



ООО Пиролиз

355004, Ставропольский край, город Ставрополь ул. Лермонтова д.103 кв1
ИНН 2634112205 КПП 263401001 ОГРН 123260008761

+7-918-796-0997

89027957938@yandex.ru


Коммерческое предложение

№ 04 от 15 января 2024

На поставку промышленного оборудования Барс

Направляем Вам на рассмотрение коммерческое предложение на изготовление промышленного оборудования «Пиролизная установка Барс».

- Установка работает 24 часа в сутки.
- Перемешивает сырье в реторте.
- Регулируемый объем переработки.
- Фильтр для парафинов и смол.
- Ректификационная колонна.
- Мобильная.

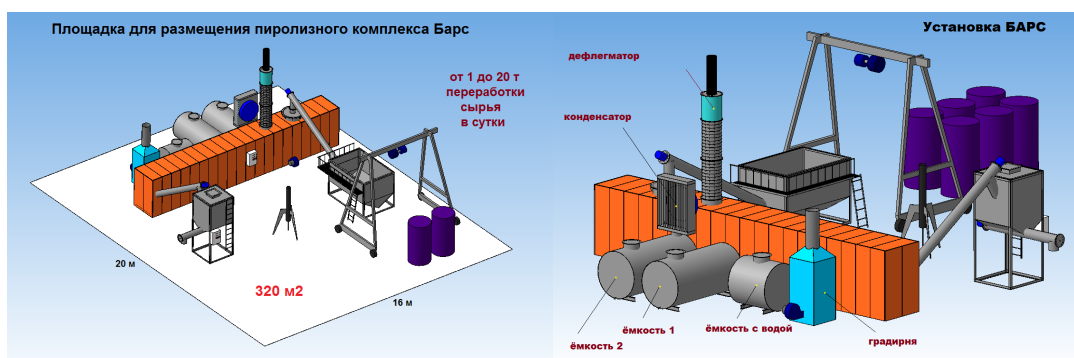

Затраты на изготовление пиролизной установки

№	Наименование	Ед.	Сумма (тыс. руб.)
	Реактор		
1	1 блок установки «дозатор» 12 мм. нерж. D-1000, L-1500mm	1	3000
2	2 блок установки «реактор» 12 мм. нерж. D-1000. L-6000mm	1	4000
3	3 блок установки «холодильник» 12 мм. нерж. D-1000. L-2000mm	1	2500
4	Бункер входящего сырья с подогревом 8 м3	1	550
5	Трубопровод парогазовой смеси D-100mm	1	250
	Каркас		
1	Каркас для установки на одной платформе	1	350
2	Утепление установки	1	400
3	Облицовочные панели 2мм	1	200
4	Двигатель с редуктором	1	200
	Транспортеры		
1	Бункер приема для сырья 6м3	1	400

2	Шнековый транспортер для загрузки сырья в реторту 320 мм. 6-метров	1	600
3	Система подогрева бункера приема сырья	1	100
4	Шнековы транспортер для выгрузки сухого остатка 320 мм. 6-метров	1	600
5	Бункер складирования сухого остатка 3м3	1	300
6	Шнековый транспортер для выгрузки сухого остатка из накопительного бункера 200 мм	1	200
Колонна			
1	Первичный фильтр для удаления смол и парафинов	1	150
2	Ректификационная колонна D- 500мм, H-1500мм (фильтр смол, колонна, дефлегматор)	2	800
3	Дефлегматор	1	250
4	Холодильник (конденсатор) парогазовой смеси (водяной)	1	400
Автоматика, горелка			
1	Горелка комбинированная (дизель, газ) 300-1500 кВт	1	650
2	Дожигатель попутного газа (факел)д- 220мм		150
3	Термический стержень для горелки		150
4	Сборка электрики, автоматики, сигнализации, КИП	1	450
Дополнительное оборудование			
1	Вакуумная станция	1	350
2	Сборка насосной станции	1	350
3	Градирня сухая	1	400
4	Ёмкость для воды 2.5м3	1	100
5	Кран козловой до 3т	1	450
6	Сборка трубопроводов	1	150
7	Покраска установки термостойкой краской	1	150
Общая сумма			18600

Общая стоимость изготовления оборудования 18,600,000 (восемнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей.

Директор 

 Комаровских В.А. +7-918-796-0997